NORITZ

# ノーリツ洗面化粧台
# シャンピーヌS
# 取扱説明書 （保証書付）

## ■ ミラーキャビネット

| | |
|---|---|
| LCM-753H | （蛍光灯収納3面鏡） |
| LEM-753H | （蛍光灯3面鏡） |
| LRCM-0756H | （蛍光灯収納1面鏡） |
| LSM-71(H) | （蛍光灯1面鏡） |
| LSM-70(H) | （白熱灯1面鏡） |
| LSM-7E | （白熱灯1面鏡） |
| LSM-61(H) | （蛍光灯1面鏡） |
| LSM-60(H) | （白熱灯1面鏡） |
| LSM-6E | （白熱灯1面鏡） |

## ■ 洗面化粧台

LSB-71J(W･P･B)N
LSB-71J(W･P･B)K
LSB-70J(W･P･B)N
LSB-70J(W･P･B)K
LSB-70V(W･P･B)N
LSB-70V(W･P･B)K
LSB-60J(W･P･B)N
LSB-60J(W･P･B)K
LSB-60V(W･P･B)N
LSB-60V(W･P･B)K

＊故障や具合の悪いと思われるときは、すぐにお買い上げになった販売店または裏表紙に記載の弊社窓口にご連絡ください。
そのときは品名、状況もあわせてお知らせください。

## ～家族の健康・安全を考えて～

ノーリツの洗面化粧台は、深刻な問題となっている室内の空気汚染～シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの放散量が最も低いレベルのＦ☆☆☆☆規格の材料で生産されています。

※2003年7月よりシックハウス対策が義務づけられる建築基準法改正に伴い、住宅性能表示の基準と評価基準が変更されました。
Ｆ☆☆☆☆規格とは、住宅において使用面積制限のない、ホルムアルデヒドの放散量が最も低いレベルを表します。

| | |
|---|---|
| 商品名 | ：洗面化粧台 |
| 製造会社名 | ：株式会社ノーリツ |
| ホルムアルデヒド発散区分 | ：内装仕上げ部分および下地部分ともにＦ☆☆☆☆ |
| 表示ルール | ：「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による |
| お問い合わせ先 | ：株式会社ノーリツコンタクトセンター 0120−911−026（電話料金無料） |

株式会社ノーリツ

SGA8AVA②

*SGA8AVA　T*

## このたびはノーリツ洗面化粧台をお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、洗面化粧台をいつまでも美しく、快適にご使用いただくために、正しいお手入れのしかたと、お取り扱い方法を説明したものです。

■ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって正しくご使用ください。
■保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめください。
■この取扱説明書はいつでもご覧になれる所に保管ください。
■この取扱説明書の他にお取り付けのオプション機器についても各々の取扱説明書をあわせてお読みください。
■転居される場合は、今後も製品を安全にご使用いただくため、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎをされる方にお渡しください。

## もくじ


安全上の注意 …… 1
各部のなまえ …… 3
使い方 …… 4
お手入れ …… 9
アフターサービスについて …… 13
主な仕様 …… 14
保証書 …… 裏表紙


# 必ずお守りください(安全上の注意)

## 安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 |
| ⚠注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。 |

## ⚠警告

### 水掛け禁止

禁止

●**スイッチ・コンセント部には水を掛けない。**
感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。

### 改造禁止

分解禁止

●**キャビネットの改造はしない。**
改造して取り付けると、強度が落ちてキャビネットが落下、転倒してけがをするおそれがあります。

### 電源について

禁止

●**電源コンセントの表示容量(1200W)を超える電気器具は使わない。**
**たこ足配線はしない。**
発熱により、火災の原因になるおそれがあります。

# ⚠注意

## 温泉水・井戸水・地下水の使用禁止

禁止

●**温泉水、井戸水、地下水を使用しない。**
水質によっては、機器・配管を腐食させる原因となります。

## 水栓について

必ずおこなう

●**水栓は必ず水を先に出して、湯温を確かめてから使用する。**
熱湯でやけどするおそれがあります。

## 曇り止めヒーターについて

必ずおこなう

●**曇り止めヒーターは使用後、必ずスイッチを切る。**
長時間スイッチを入れたままにすると、過熱して、鏡が割れるおそれがあります。
（曇り止めヒーターのスイッチは照明のスイッチと連動しています。）

## 収納について

必ずおこなう

●**収納方法に注意する。**
重い物は低い所に収納し、不安定な載せ方をしないでください。また、収納物を詰め込まないでください。荷崩れしたり、棚板が変形、落下し、思わぬ事故の原因となります。

## 扉・キャビネットについて

禁止

●**扉や取手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない。**
扉や取手が外れて、けがをするおそれがあります。

必ずおこなう

●**扉が傾いたり、がたついているときは蝶番のねじを締めなおす。**
**（蝶番の調節方法はP11をご参照ください。）**
扉が落ちて、けがをするおそれがあります。

必ずおこなう

●**扉やキャビネットに水が掛かったら、すぐ拭き取る。**
柔らかい乾いた布ですぐ拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットが変形するおそれがあります。

## 電源プラグについて

必ずおこなう

●**電源プラグのほこりは定期的に取り除く。**
ほこりと湿気で絶縁不良となり火災発生のおそれがあります。

## 引き出し収納について

禁止

●**引き出しの上には絶対乗らない。**
引き出しが外れて、けがをするおそれがあります。

## 照明について

禁止

●**照明カバーの上に物を載せない。**
重みでカバーが外れて落下し、けがをするおそれがあります。

禁止

●**照明器具のカバーを外して使わない。**
感電したり、電球が割れてけがをするおそれがあります。

禁止

●**照明器具にタオルなどを掛けない。**
過熱して、火災になるおそれがあります。

禁止

●**照明器具に直接水やお湯・洗剤を掛けない。**
感電や故障のおそれがあります。

## 感電に注意

感電注意

●**ぬれた手で、コンセントに触らない。**
感電するおそれがあります。

## オプション・機器について

**（入れ付けの取扱説明書をご覧ください。）**

必ずおこなう

●**オプションや水栓などの機器についてはそれぞれの商品に入れ付けの取扱説明書、および本体の注意表示に従い使用する。**
誤った使い方をすると、事故や故障の原因となります。

必ずおこなう

●**水受けトレーはシャワーホースの真下に置く。（シングルレバーシャワー水栓の場合）**
シャワーホースがねじれたり、水受けトレーの位置がずれると、キャビネット内に水が漏れる場合があります。

# 各部のなまえ

洗面化粧台の各部のなまえと位置をご紹介します。

●ミラーキャビネットと洗面化粧台の組み合せによって写真と異なる場合がありますのでご了承ください。

## 3面鏡

- 照明 ☞P.12
- 鏡（3面鏡） ☞P.4
- 照明スイッチ
- 曇り止めヒータースイッチ
- 水栓（シングルレバーシャワー水栓） ☞P.7
- 洗面ボウル ☞P.6
- 開き扉 ☞P.7

## 1面鏡（蛍光灯仕様）

- 鏡（1面鏡） ☞P.4
- 照明（電球形蛍光灯） ☞P.12
  - ※白熱灯タイプはカバーが付いておりません。
- ドライヤーフック ☞P.5
- トレー ☞P.5
- 照明スイッチ
- 水栓（シングルレバーシャワー水栓） ☞P.7
- 歯ブラシトレー
- 洗面ボウル ☞P.6
- 二段引き出し ☞P.7

使い方

# ミラーキャビネット

収納3面鏡・3面鏡・収納1面鏡・1面鏡の4タイプがあります。

## 収納3面鏡

左右両側と中央のミラー裏が収納棚として使えます。

## 3面鏡

左右両側のミラー裏が収納棚として使えます。

## 収納1面鏡

左右両側のトレーとミラー裏が収納棚として使えます。
（照明と曇り止めヒーターのスイッチは連動しています）

## 1面鏡（蛍光灯仕様）

左右両側が収納棚として使えます。
脱着式の歯ブラシトレーとドライヤーフック付きです。
（照明と曇り止めヒーターのスイッチは連動しています）

## 1面鏡（白熱灯仕様）

白熱灯仕様のトレーはクリアトレーとグレートレーの2種類のタイプがあります。（写真はクリアトレータイプです）
（照明と曇り止めヒーターのスイッチは連動しています）

※点灯中は熱くなるので白熱灯に手を触れないでください。

## ⚠使用上の注意

禁止
**●鏡をタオルなどで覆わない。**
発熱し、鏡が割れるおそれがあります。

禁止
**●鏡に水、熱湯を掛けない。**
発熱し、鏡が割れるおそれがあります。
鏡裏面の塗装が腐食し、黒ずむおそれがあります。

必ずおこなう
**●化粧品・洗剤・薬品などが付いたときはすぐに拭き取る。**
そのまま長時間使用すると変形や変色、割れのおそれがあります。

禁止
**●化粧品類は収納トレー以外に置かない。**
変形・変色・割れのおそれがあります。

禁止
**●照明器具に直接水やお湯・洗剤を掛けない。**
感電や故障のおそれがあります。

必ずおこなう
**●曇り止めヒーターは使用後、必ずスイッチを切る。**
長時間スイッチを入れたままにすると、過熱して、鏡が割れるおそれがあります。

必ずおこなう
**●トレーは奥までしっかり押し込む。**
トレーが落下し、洗面化粧台を傷つけるおそれがあります。

**収納 1 面鏡の場合**

**1 面鏡（クリアトレータイプ）の場合**




**1 面鏡（グレートレータイプ）の場合**

禁止
**●蝶番には注油しない。**
キャビネット本体に油が付着すると、蝶番取り付け部が割れて、けがをするおそれがあります。

使い方

# ミラーキャビネット

## トレー

●取り付け位置を2段階に調節できます。
用途に合わせてお使いください。

**（1面鏡クリアトレータイプの場合）**

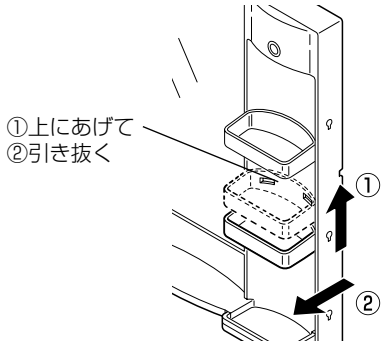


## 落下防止バー付き収納棚

●ミラー裏の収納には落下防止バーが付いています。ボトル類などを置くことができ、ティッシュボックスもぴったり納まります。（1面鏡を除く）




## サポートプレート(オプション)

●洗面ボウルに取り付けて、物置きとしてお使いください。（3kgまで）
また、周囲への水はねを防止するプレートとしてもご使用できます。（左右入替可）

※詳しい使い方はサポートプレートに入れ付けのチラシをご覧ください。




・水はね防止の場合



## ティッシュハンガー(オプション)・ドライヤーフック

### ドライヤーフック（1面鏡クリアトレータイプのみ対応）

●左右6か所の穴にお好みでフックを取り付け、ドライヤーを掛けておくことができます。（1kgまで）

### ティッシュハンガー(オプション)（1面鏡クリアトレータイプのみ対応）

●左右の下2つの穴にティッシュハンガーを取り付けると、ティッシュボックスを掛けておくことができます。
（115x245x55サイズの物）

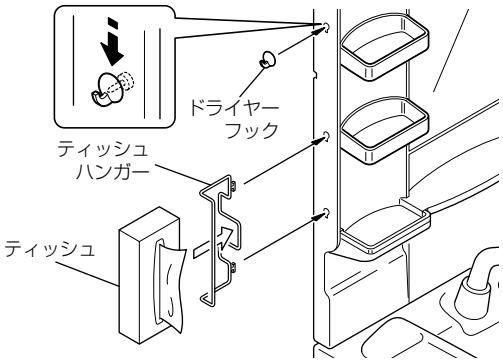


※ドライヤーフック、ティッシュハンガーは化粧台の設置状況によっては取り付けられない場合があります。
※落下のおそれがありますので、ドライヤーフック、ティッシュハンガーはしっかりとはめ込んでください。

使い方

# 洗面化粧台

## 洗面ボウル

●18リットルの大容量陶器製ボウルは、洗面以外に、洗濯・掃除など水仕事全般にも使えます。（600タイプは13.5リットル）

### ⚠使用上の注意

禁止

**●硬い物を落とさない。**
損傷するおそれがあります。

禁止

**●たばこなどを置かない。**
変色や劣化のおそれがあります。

禁止

**●直接、熱湯を流さない。**
冷え切った洗面ボウルに熱湯を流すと割れることがあります。水を一緒に流すなどして温度を下げるようにしてください。




禁止

**●直接日光を当てない。**
直接日光が当たる場所では、カーテンなどで防止してください。
変色や劣化のおそれがあります。

禁止

**●熱い物を近づけない。**
ドライヤーの熱風を当てたり、ストーブなどを近づけないでください。
変色や変形、劣化の原因になります。

禁止

**●化粧品や薬品を付着させない。**
除光液、マニキュア、クレンジングジェル、毛染め剤などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。変色や破損のおそれがあります。

禁止

**●強酸・強アルカリ性の洗剤などは流さない。**
変色や劣化のおそれがあります。

## 排水栓

●排水栓に付いているリングを持って開閉します。
洗面ボウルに水をためる場合は、排水栓を排水口に押しつけてください。

※ボウルにためた水は陶器ボウルと排水口のすき間から微量に抜け、時間が経過すると水位が下がりますが、故障ではありません。

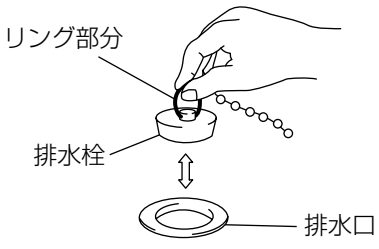

使い方

# 洗面化粧台

## 水　栓

水栓の使い方はご使用のタイプによって異なりますので、水栓に入れ付けの取扱説明書をご覧ください。

●シングルレバーシャワー水栓
TL385CGV2(Z)




●2バルブ水栓
KM66(Z)CNN02



●ヘッドの部分でシャワーとストレートの吐水切り替えができます。
●ヘッドの高さが変えられるリフトアップ機構付きですので、背の高い花瓶などにも楽に水を入れることができます。

### ⚠使用上の注意

必ずおこなう
**●吐水量は適度な量に調節する。**
水圧の高い所では、オーバーフロー性能が不足したり、水が強くはねたりします。止水栓で、適度な量に調節してください。




禁止
**●シャワーホースを無理に引っ張ったり、ホースをねじらない。**
破損や収納不良の原因になります。
※シャワーホースは約30cm引き出せます。

禁止
**●シャワーホルダーに水を掛けない。**
キャビネットの中に水がこぼれ、腐食の原因になります。

必ずおこなう
**●水受けトレーはシャワーホースの真下に置く。**
シャワーホースがねじれたり、水受けトレーの位置がずれると、キャビネット内に水が漏れる場合があります。

## ダブルヘアキャッチャー

●髪の毛や糸くずをキャッチするので、排水口のつまりを防ぎます。




### ⚠使用上の注意

必ずおこなう
**●排水金具部のヘアキャッチャーにたまった髪の毛やごみはまめに取り除く。**
つまりの原因になります。

## 収　納

### 開き扉収納

●洗面ボウル下の収納扉には日常品や大きな物を収納することができます。

### 引き出し収納

●よく使う小物類を収納することができます。

### ⚠使用上の注意

禁止
**●収納時、排水管部に無理な力を掛けない。**
接続部が緩み、水漏れのおそれがあります。

**＜収納量の目安＞**
**●引き出し一段では ---------- 5kgまで**
**●棚板一段あたり**
**ミラーキャビネット中央棚部では -------- 3kgまで**
**ミラーキャビネットトレーでは -------- 1.5kgまで**
**●その他木製棚・底板では ---------- 10kgまで**

## ⚠使用上の注意

必ずおこなう

**●扉やキャビネットに水が掛かったら、すぐに拭き取る。**

柔らかい乾いた布ですぐに拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットが変形するおそれがあります。

禁止

**●シンナーなどは使わない。**

強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。変色や劣化のおそれがあります。

禁止

**●扉や取手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない。**

扉や取手が外れて、けがをするおそれがあります。

必ずおこなう

**●収納方法に注意する。**

重い物は低い所に収納し、不安定な載せ方をしないでください。また、収納物を詰め込まないでください。荷崩れしたり、棚板が変形、落下し、思わぬ事故の原因となります。

禁止

**●引き出しの上には絶対乗らない。**

引き出しが外れて、けがをするおそれがあります。

## オプションキャビネット

●洗面回りの小物や、乾かしたタオルなどの洗濯物を収納することができます。

## ⚠使用上の注意

禁止

**●扉や取手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない。**

扉や取手が外れて、けがをするおそれがあります。

必ずおこなう

**●収納方法に注意する。**

重い物は低い所に収納し、不安定な載せ方をしないでください。また、収納物を詰め込まないでください。荷崩れしたり、棚板が変形、落下し、思わぬ事故の原因となります。

必ずおこなう

**●扉やキャビネットに水が掛かったら、すぐ拭き取る。**

柔らかい乾いた布ですぐ拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットが変形するおそれがあります。

禁止

**●シンナーなどは使わない。**

強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。変色や劣化のおそれがあります。

## 昇降式アッパーキャビネット

●収納棚が下がるので、手の届きにくい吊り戸の収納も楽に出し入れができます。

**昇降式アッパーキャビネットについては商品に入れ付けの取扱説明書、および本体の注意表示に従いご使用ください。**

# お手入れ

## ミラーキャビネット

### 鏡

●柔らかいスポンジ(ネットなし)に、市販の中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付け、拭いてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭き取ってください。

#### ⚠お手入れの注意

禁止

**●シンナーなどは使わない。**
強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。
変色や劣化のおそれがあります。

### トレー

●柔らかい布、スポンジに中性洗剤を含ませて拭いてください。トレーは下記の手順で取り外して、掃除をすることができます。

■取り外し手順 (P5使い方参照)
① トレー本体を上に持ち上げ、手前に引いて取り外します。

②取り付けは逆の手順で、溝に確実に、はめ込んでください。

#### ⚠お手入れの注意

必ずおこなう

**●トレーは確実に取り付ける。**
物を載せたときに落下して、けがをするおそれがあります。

## 洗面化粧台

### 扉・洗面ボウル・カウンター

●柔らかいスポンジ(ネットなし)に、市販の中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付け、拭いてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭き取ってください。

#### ⚠お手入れの注意

必ずおこなう

**●扉やキャビネットに水が掛かったら、すぐに拭き取る。**
柔らかい乾いた布ですぐ拭き取ってください。
繰り返し放置すると、扉やキャビネットが変形するおそれがあります。

禁止

**●強酸、強アルカリ性の洗剤などは流さない。**
変色や劣化するおそれがあります。

必ずおこなう

**●排水金具部のヘアキャッチャーにたまった髪の毛やごみはまめに取り除く。**
つまりの原因になります。

### 排水部

●排水が悪くなったら、下記の手順で排水部の掃除をしてください。

■取り外し手順
① ドレンキャップ下に受け皿を置き、ドレンキャップを外し、詰まりを取り除きます。

②清掃後はキャップを手できつく締め込み、排水して水漏れがないことを確認してください。




#### ⚠お手入れの注意

禁止

**●塩素系洗浄剤を使用するときは長時間放置しない。**
排水部が変色や劣化および排水配管の損傷により漏水するおそれがあります。

# 水　栓

**詳しいお手入れ方法は、水栓に入れ付けの取扱説明書をご覧ください。**

●柔らかい布、スポンジに中性洗剤を含ませて拭いてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭き取ってください。

●水の出が悪くなったら、吐水量の調整をしてください。止水栓が閉まりすぎていないか確認して、適当な量に調整してください。




## ⚠ お手入れの注意

必ずおこなう **●水受けトレーはシャワーホースの真下に置く。**
シャワーホースを伝ってキャビネット内に水が漏れることがあります。




必ずおこなう **●水受けトレーの水はまめに捨てる。**
水受けトレーに水がたまっていないか、時々点検してください。トレーから水があふれるおそれがあります。

禁止 **●シャワーヘッドをむやみに回さない。**
シャワーホースがねじれているときは、シャワーヘッドを引き出して、シャワーホースのねじれを取り除いてください。

## 吐水口のお手入れ

①付属の吐水口開閉工具をキャップの切り欠きに差し込み、回して外します。
②キャップ・シャワー穴に詰まったごみや汚れをブラシなどで取り除きます。
③キャップの切り欠きが下に来るようにして取り付けます。

## ⚠ お手入れの注意

注意 **●キャップの向きに注意する。**

注意 **●部品の紛失に注意する。**
分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

必ずおこなう **●年に一度は、配管の回りを見て水漏れがないか確認する。**
部品の劣化や磨耗による漏水が発見できず、家財などをぬらすおそれがあります。

# お手入れ

## 扉の調節

●扉が傾いたり、がたついているときは、蝶番で調整してください。

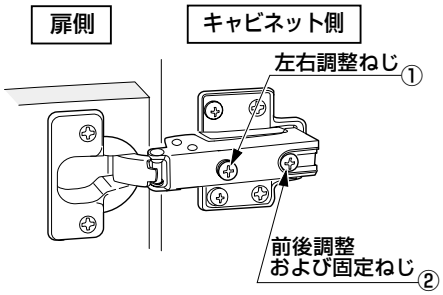


**左右調整（扉の左右を揃える）**




・②のねじを緩めたあと、①のねじで調整します。
・右に回すと内方向に、左に回すと外方向に動きます。
・調整後②のねじを固く締めつけます。

**前後調整（扉の前後の傾きを直す）**



・②のねじを緩め、扉の前後調整をします。
・調整後、②のねじを固く締めつけます。

### ⚠お手入れの注意

必ずおこなう **●定期的に点検する。**
長期間使用すると、蝶番のねじが緩んで扉が外れることがあります。定期的に点検してください。

禁止 **●①②以外のねじには絶対触らない。**

必ずおこなう **●調整後は必ず締めつけ固定する。**
②のねじを緩めたままにすると、扉が外れることがあります。

## 引き出し扉の調整

●引き出し内側のねじ2か所を緩め、前板の左右・上下のずれを調整したあと、ねじを締めつけてください。




### ⚠お手入れの注意

必ずおこなう **●必ず両手で引き出しを持って取り外すこと。**
引き出しが抜け落ち、けがをするおそれがあります。

禁止 **●電動式ドライバーは使わない。**
調整ねじが効かなくなるおそれがあります。必ず手回しのドライバーでおこなってください。

# 照　明

※電球の交換は電球を充分冷ましてからおこなってください。

**照明が点滅したり、点灯しなくなったら下記の市販品をお買い求めください。**

## ■蛍光管仕様一覧

| | 間口 | 品　名 | ワット(W)タイプ | 色 | 形　名 | 点灯管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収納3面鏡 | 750 | LCM-753H | 20W×1 | 白色 | FL20S(SS)W | FG-1E |
| 3　面　鏡 | 750 | LEM-753H | | | | |
| 収納1面鏡 | 750 | LRCM-0756H | | | | |

### 照明カバーの取り外し・取り付け方

●カバーのつめ部を上下に挟み込んで、手前に外します。




●取り付けは、本体の穴につめ部を合わせて押し込みます。

## ■電球形蛍光灯仕様一覧

| | 間口 | 品　名 | ワット(W)タイプ | 色 | 形　名 | サイズ | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1　面　鏡 | 600 | LSM-61(H) | 40Wタイプ A形 ×2 | 昼白色 | EFA10EN/# | 外径60mm 長さ123mm以下 | E26 |
| | 750 | LSM-71(H) | | | | | |

（#の定格消費電力を表わす記号はメーカーにより異なります）

### 照明カバーの取り外し・取り付け方

①カバーの左右を押しながらつめを本体から外し
②手前に引いて取り外してください。




**⚠お手入れの注意**

禁止

**●指定外の電球は使わない。**
スイッチの故障や火災のおそれがあります。

●取り付けのときは逆の手順でおこない、カバーを手前に引いて確実に取り付いていることを確認してご使用ください。

## ■白熱球仕様一覧

※白熱球タイプには照明カバーはありません。

| | 間口 | 品　名 | ワット(W)タイプ | サイズ | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1　面　鏡 | 600 | LSM-60(H) | 40W×2 | 外径70mm以下 | E26 |
| | 600 | LSM-6E | | | |
| | 750 | LSM-70(H) | | | |
| | 750 | LSM-7E | | | |

※電球形蛍光灯も使用できます。
ご使用になる場合は、「電球形蛍光灯仕様一覧」を参照ください。

# アフターサービスについて

## サービスを依頼されるときは

●まず「お手入れ」の項目をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店または裏表紙に記載のノーリツコンタクトセンターへご連絡ください。

●アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
・ご住所・お名前
・電話番号
・道順(付近の目印など)
・品名：ミラーキャビネット部および洗面化粧台部の品名(型式)は、各々に貼り付けてある銘板に記載しています。(水栓の品名はP7で、ご確認ください。)
・現象：できるだけ詳しく
・訪問ご希望日

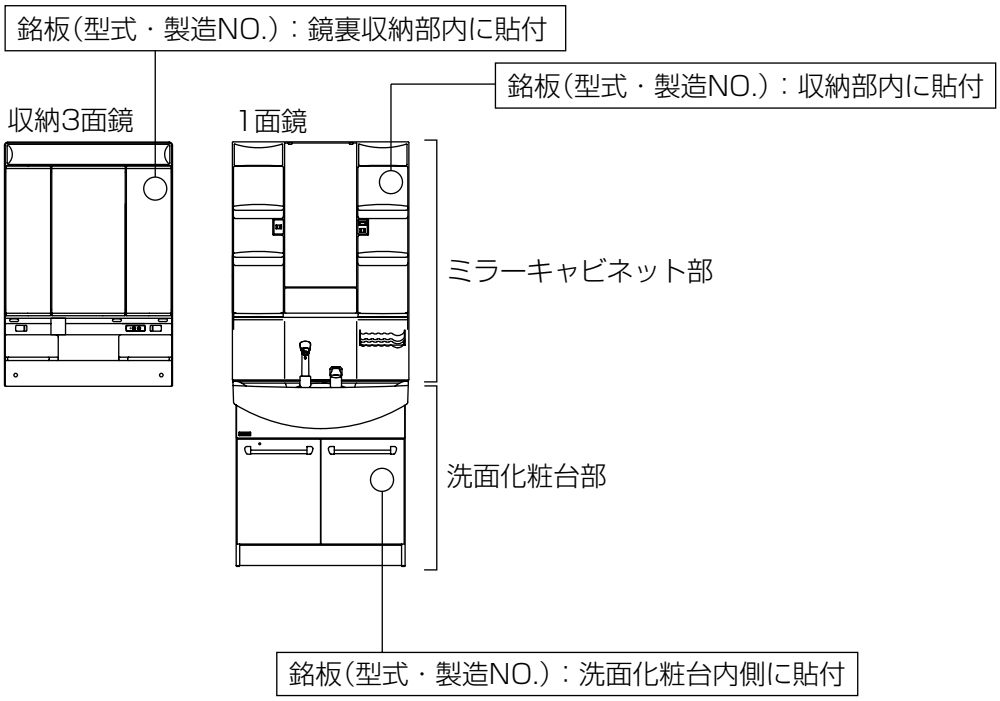


## 保証について

●取扱説明書の最終ページに保証書が付いています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

# 主な仕様

●本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

## ミラーキャビネット

| 品名 | | 750蛍光灯3面鏡タイプ | | | 750蛍光灯1面鏡タイプ | | 750白熱灯1面鏡タイプ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LCM-753H | LEM-753H | LRCM-0756H | LSM-71 | LSM-71H | LSM-70 | LSM-70H | LSM-7E |
| 本体 | | 樹脂性（耐衝撃性スチロール樹脂） | | | | | | | |
| 照明 | | 20W蛍光灯 | | | 40W電球形蛍光灯×2 | | 40W白熱球×2 | | |
| コンセント | | 2個口1200Wまで | 1個口1200Wまで | 2個口1200Wまで | | | | | 1個口1200Wまで |
| 電源コード | | 1.5m（左出しの場合） | | 1.5m（右出しの場合） | | | | | |
| 曇り止めヒーター | | 20W | | | − | 20W | − | 20W | − |
| 鏡 | 中央(mm) | W328×H646 | W328×H658 | W328×H723 | W303×H608 | | | | W330×H610 |
| | サイド(mm) | W200×H646 | W200×H651 | − | | | | | |
| 歯ブラシ立て | | 6本用（歯ブラシBOX） | | | 5本用（脱着式歯ブラシトレー） | | | | − |
| 棚トレー | | 6コ | 2コ | 7コ | 4コ | | | | 3コ |
| ドライヤーフック | | − | | | 3コ | | | | − |
| 製品寸法(mm) | | W750×D230×H1090 | W750×D185×H1110 | | W750×D182×H1010 | | W750×D62×H1010 | | W750×D120×H1010 |
| 製品重量 | | 15kg | 12kg | 11.5kg | 6.5kg | | 6.2kg | | 7.5kg |

| 品名 | 600蛍光灯1面鏡タイプ | | 600白熱灯1面鏡タイプ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LSM-61 | LSM-61H | LSM-60 | LSM-60H | LSM-6E |
| 本体 | 樹脂性（耐衝撃性スチロール樹脂） | | | | |
| 照明 | 40W電球形蛍光灯×2 | | 40W白熱球×2 | | |
| コンセント | 2個口1200Wまで | | | | 1個口1200Wまで |
| 電源コード | 1.5m（右出しの場合） | | | | |
| 曇り止めヒーター | − | 20W | − | 20W | − |
| 鏡(mm) | W303×H608 | | | | W279×H610 |
| 歯ブラシ立て | 4本用（脱着式歯ブラシトレー） | | | | − |
| 棚トレー | 4コ | | | | 3コ |
| ドライヤーフック | 3コ | | | | − |
| 製品寸法(mm) | W600×D182×H1010 | | W600×D62×H1010 | | W600×D120×H1010 |
| 製品重量 | 5.8kg | | 5.5kg | | 6kg |

## 洗面化粧台

※洗面ボウルの色は3色(W:ホワイト、P:ピンク、B:ブルーグレー)あります。

| 品名 | 750タイプ | | | 600タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LSB-71J | LSB-70J | LSB-70V | LSB-60J | LSB-60V |
| 洗面ボウル | 陶器製（容量18L） | | | 陶器製（容量13.5L） | |
| 水栓 | シングルレバーシャワー水栓 | | 2バルブ水栓 | シングルレバーシャワー水栓 | 2バルブ水栓 |
| 止水栓 | アングル止水栓（別売） | | | | |
| 排水金具 | 1.1/2鎖式ゴム栓排水金具（ダブルヘアキャッチャー付） | | | | |
| 配水管 | 偏芯SL管付Sトラップ（封臭栓付） | | | | |
| 扉 | ホワイト：強化紙<br>鏡面ホワイト：特殊加工鏡面シート<br>鏡面ウッド：特殊加工鏡面シート | | | | |
| 収納部 | 引き出し付1枚扉 | 2枚扉 | | | |
| 製品寸法(mm) | W750×D530×H790 | | | W600×D530×H790 | |
| 製品重量 | 44.5kg | 38.5kg | 38.0kg | 33.0kg | 32.5kg |

# 無料修理保証書

本書は、本書記載の内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お引き渡し日から下記保証期間内に不具合が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社窓口に修理をご依頼ください。

| | | |
|---|---|---|
| お客様 | ご芳名　　様<br>ご住所 | |
| 販売店 | 店名<br>住所<br>電話番号 | 扱者印 |

| | |
|---|---|
| 製品名 | シャンピーヌS |
| 保証対象部分 | 化粧鏡部、照明部、化粧台部、収納部、給・排水部、等で組合せ構成された部材。<br>(組込機器は、各々に入付の保証書による) |
| 保証期間<br>(お引き渡し日から) | 1年 |
| お引き渡し日 | 平成　　年　　月　　日 |

**〈無料修理規定〉**

1．取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理致します。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。なお離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4．ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理の依頼ができない場合には、もよりの弊社窓口にご相談ください。
5．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（1）取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書によらない使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（3）火災、地震、風水害、雷、水、煤煙、ガスなどの環境汚染、異常気象、異常電圧、異常電磁波、虫や小動物などの侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
（4）給水・給湯配管の錆びなど異物の流入による故障および損傷。
（5）車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（6）業務用(喫茶店、理美容院、飲食店、事務所など)でご使用になられた場合。
（7）機器に表示してある以外の燃料、使用電源(電圧・周波数)でご使用になられた場合。
（8）取付設置説明書に指示する方法以外の工事設計または取付設置、工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
（9）建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合に起因する故障および損傷。
(10) 取付設置、工事完了後、入居するまでの維持管理上の不備および不当な修理、改造に起因する故障および損傷。
(11) 温泉水、井戸水、地下水の使用、環境の汚染による不具合および損傷。
(12) 異常な設備環境(温・湿度、照射光など)による故障および損傷、および経年による変色、退色。
(13) 本書のご提示がない場合。
(14) 本書に保証期間およびお買い上げ店の記入のない場合、あるいはお買い上げ店の訂正印なしで、字句を書きかえられた場合。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者　**株式会社ノーリツ**　神戸市中央区江戸町93番地

■お客様へ
1．この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
2．本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3．無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
4．この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。


**修理・点検・商品についてのお問い合わせは・・・**

株式会社ノーリツ
コンタクトセンター　電話料金無料 **0120-911-026**
携帯電話からのお問い合わせは・・・ **0570-064-910**（通話料がかかります）

**コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。**

**1　修理の受付・故障に関するお問い合わせ**
■(株)エヌティーエス　コールセンター
【受付時間】24時間サービス受付
※(株)エヌティーエスは(株)ノーリツ100%出資の会社です。
FAX(東日本) 03-5327-5037
FAX(西日本) 078-928-4831

**2　点検・所有者情報に関するお問い合わせ**
■ あんしん点検センター
【受付時間】〈平日〉9：00～17：30

**3　商品に関するお問い合わせ・その他**
■ お客さま相談センター
【受付時間】※年末年始(12月30日～1月4日)を除く
〈平日・土曜日〉 9：00～19：00
〈祝日・日曜日〉 10：00～18：00
FAX 078-921-5656


**個人情報の取り扱いについて**

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。　■ご連絡頂いた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。　■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合 (2) 機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合 (3) 法令等にもとづく場合　■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、お客さま相談センターにご連絡願います。